



微风灯杆技术说明

- 1、主杆采用优质Q235B板材，灯杆为十二边型锥杆，上口径为330mm，下口径为500mm，厚度为8.0mm，高度12米，法兰盘厚度 δ 25mm，外径为800mm。
- 2、所有钢件热浸锌(86 μ m)防腐钝化处理；
- 3、尺寸单位：mm

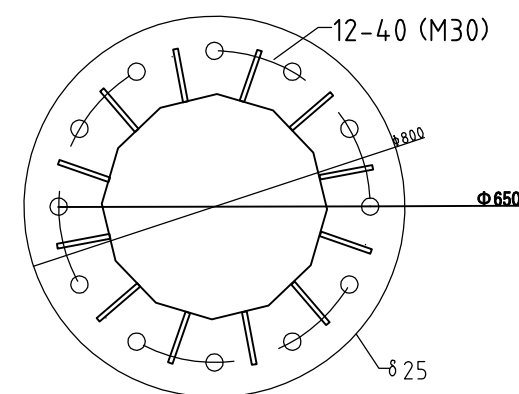


底部法兰示意图



角筋示意图


智慧微风发电灯杆图

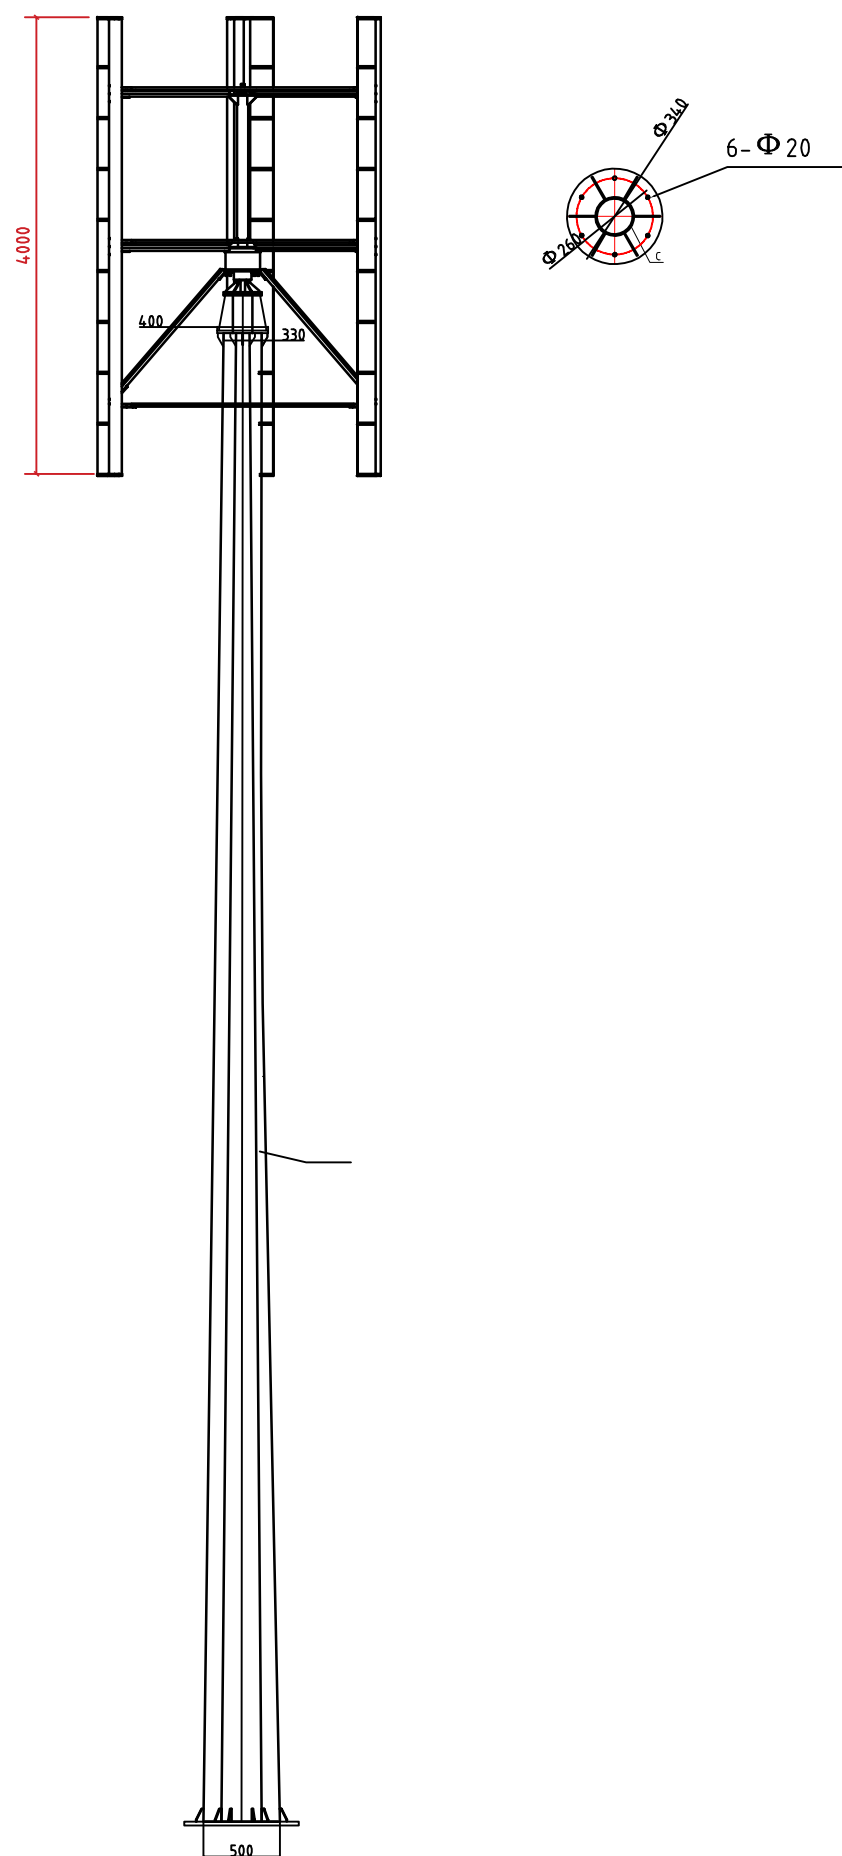


微风发电灯杆图

微风灯杆技术说明

- 1、主杆采用优质Q235B板材，灯杆为十二边型锥杆,上口径为330mm,下口径为500mm,厚度为:8.0mm,高度12米,法兰盘厚度 δ 25mm,外径为800mm。
- 2、所有钢件热浸锌(86 μ m)防腐钝化处理;
- 3、尺寸单位: mm

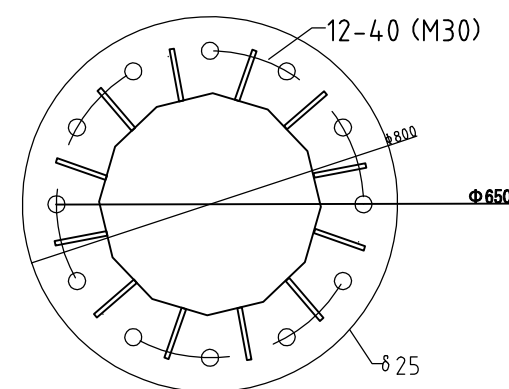

底部法兰示意图



角筋示意图